


142100, Московская обл., г. Подольск, ул. пр-т Ленина, д.107/49

Устройство для обработки сварных швов ленточных пил УЗШ-50

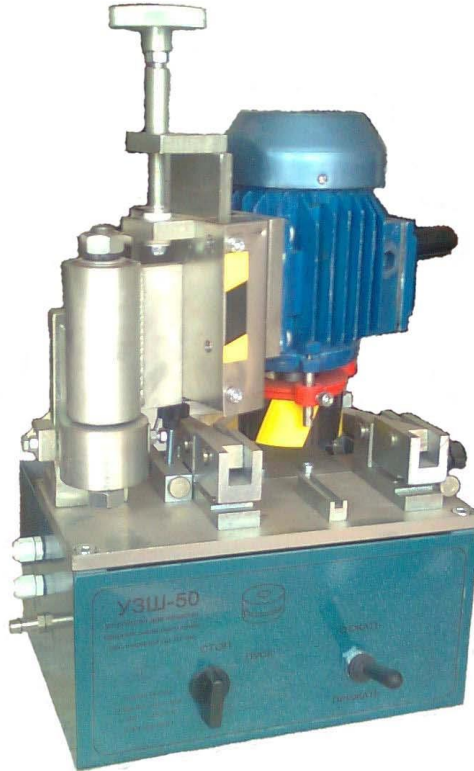

Станок УЗШ-50 предназначен для зачистки сварного шва ленточной пилы от сварного грата после сварки и отжига ленточной пилы шириной до 50 мм. Станок имеет пневмоприжим ленточной пилы, что значительно ускоряет процесс зачистки шва.

Технические характеристики

Наибольшая длина ленточных пил, мм	Не ограничена
Ширина ленточных пил, мм	10-51
Толщина ленточных пил, мм	0,5-2,0
Напряжение питающей сети, В	380
Частота вращения заточного круга, об/мин	2800
Номинальная мощность, кВт	0,12
Давление в пневмомагистрали, Ат	до 8
Габаритные размеры, мм	340x350x480
Масса, кг	25

*Абразивный круг в комплект поставки не входит

Цена без НДС- 44 000 руб.)
Цена с НДС 20% - 52 800 руб.)

Отгрузка со склада г. Рязань.